

11090
11081

Rollenband nach innen öffnend

heroal
Kompetenz in Alu

Befestigung einschieben und positionieren

DEMONTAGE: Bandbolzen durch die Bohrung in der Abdeckkappe mit 3 mm Dorn austreiben

Senkrechter Messereinschnitt bis zur Profilkante

Anpressdruck

Max. 1 Nm

ISR10 (1Nm)





ISR25 (10 Nm)


200

23.2


23.2

12.5

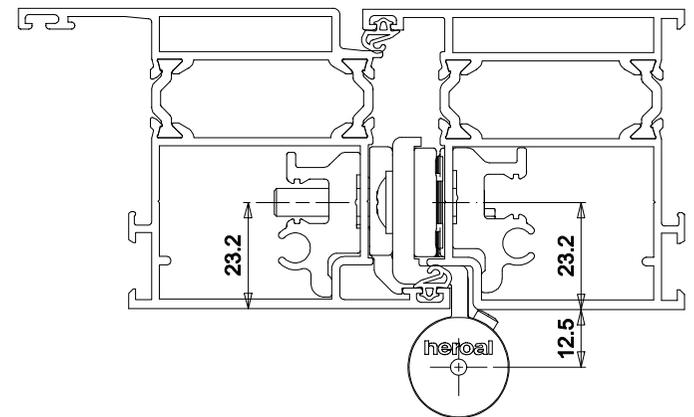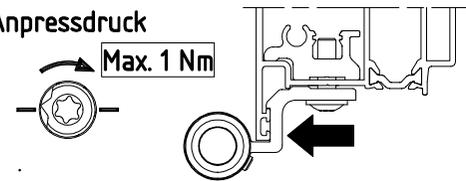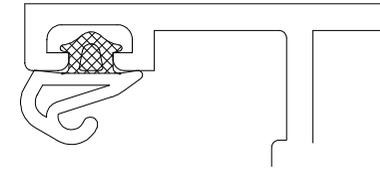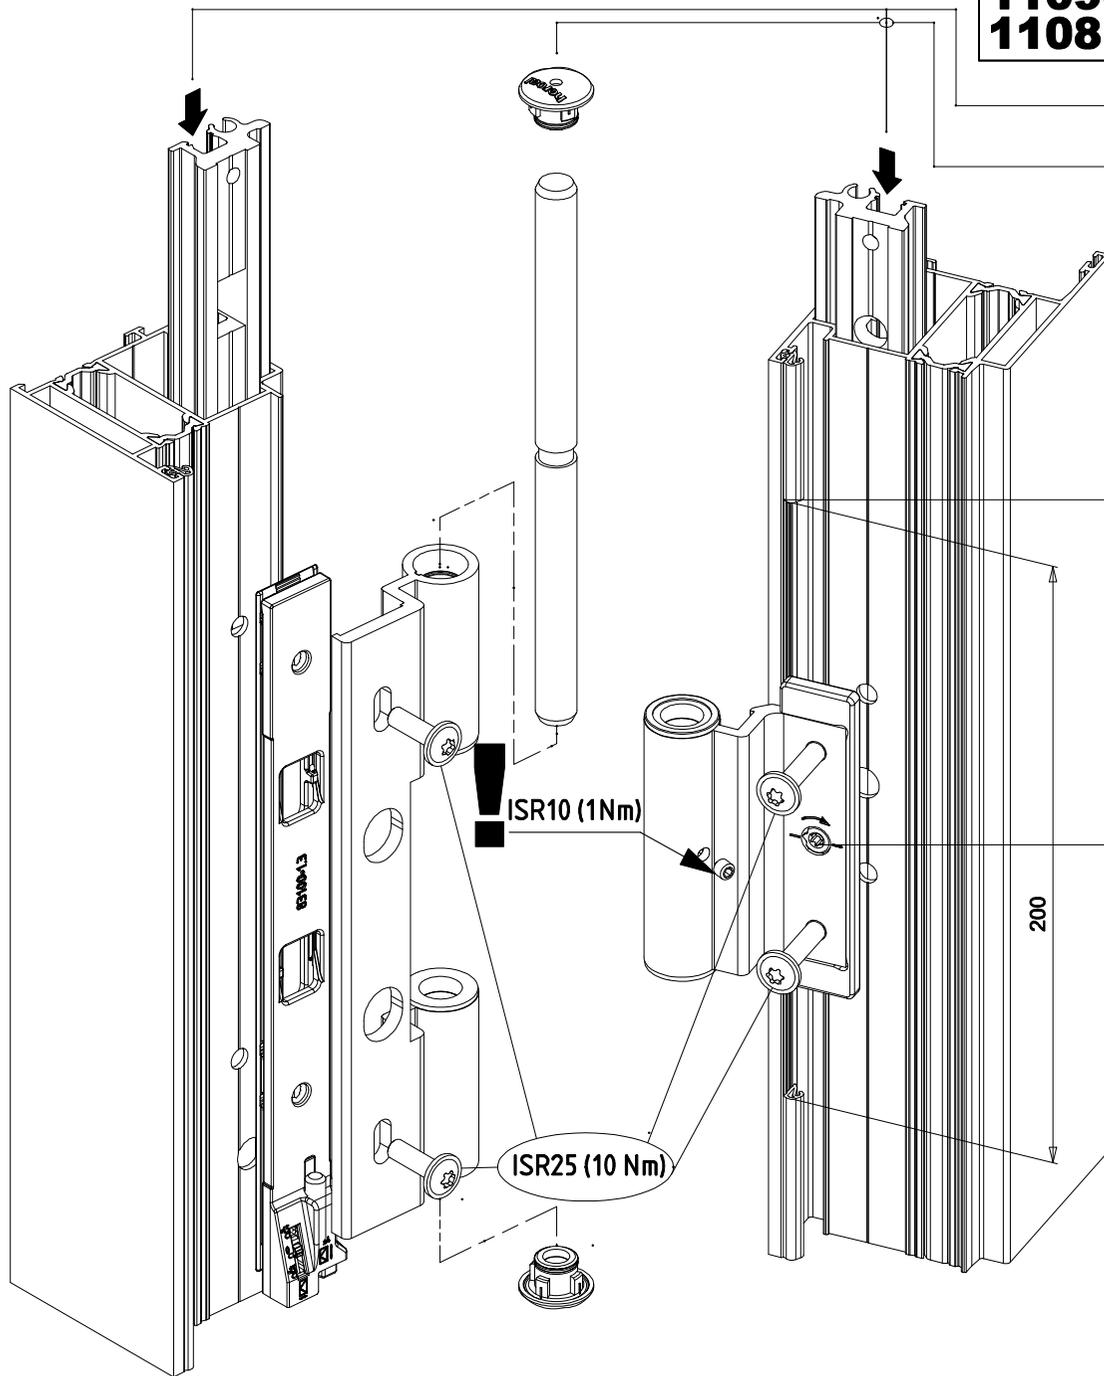

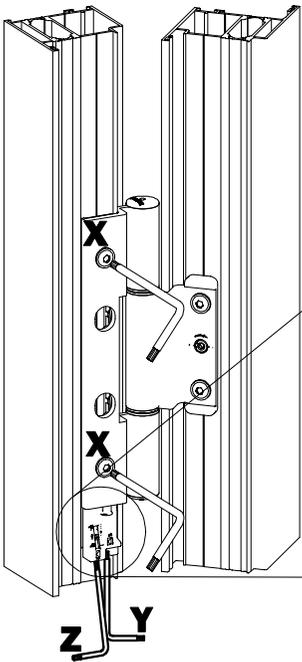

Höhen- und seitliche Verstellung




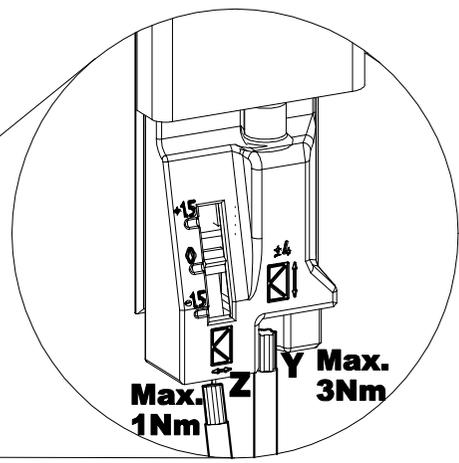


11090
11081


Rollenband nach innen öffnend

heroal
Kompetenz in Alu

Bestückungsvorgaben

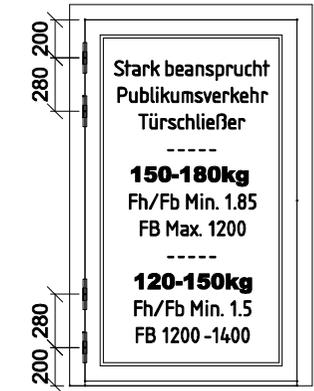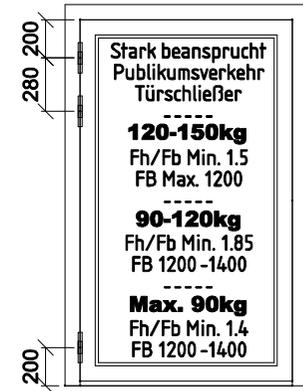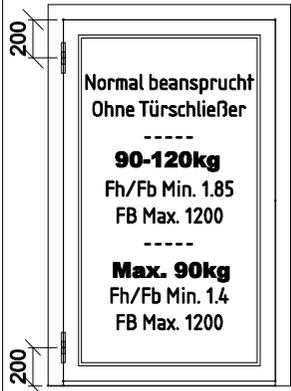

Verbindungsstange 7895 00 für Bohrlehrensätze 13960 00

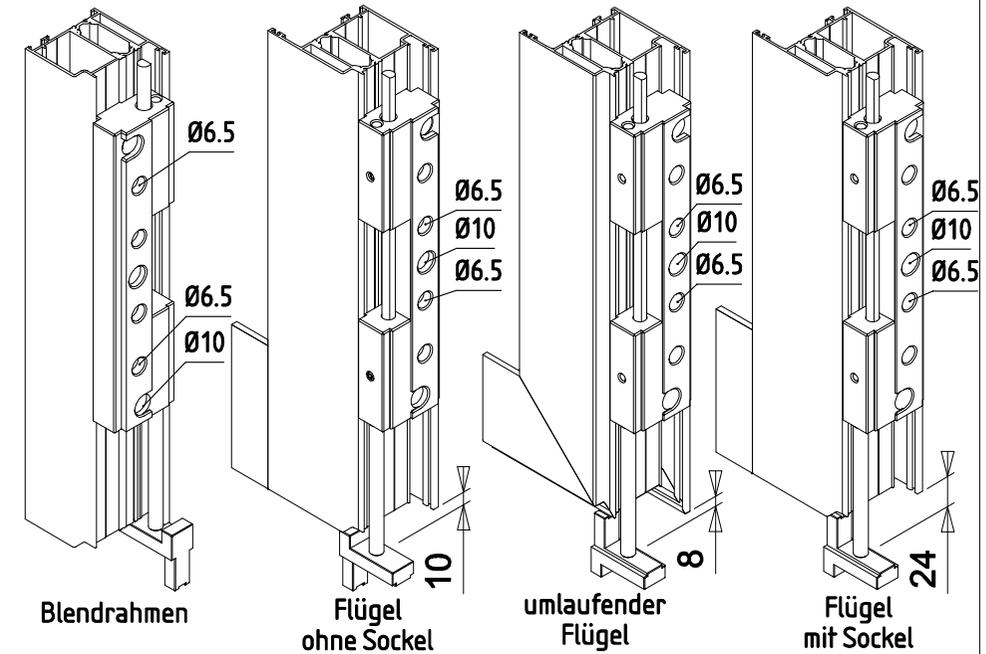

1. Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband).
2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)
Seitliche Verstellung
+ -> "3" Umdrehungen lösen!!
- -> "1" Umdrehung lösen!!
Höhenverstellung
ALLE X "1/2" Umdrehung lösen!!
3. Mit Verstellerschraube "Y" (ISR15) die Höhe einstellen (± 4 mm).
4. Mit Verstellerschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen (± 1.5 mm).
5. Befestigungsschrauben "X" (ISR25) wieder festschrauben (**10Nm**)

! Achtung: Für die Verstellung IMMER die Befestigungsschrauben lösen !

Achtung: Sockel = Anschlag drehen!