


11091
11092

Rollenband nach außen öffnend


heroal
Kompetenz in Al

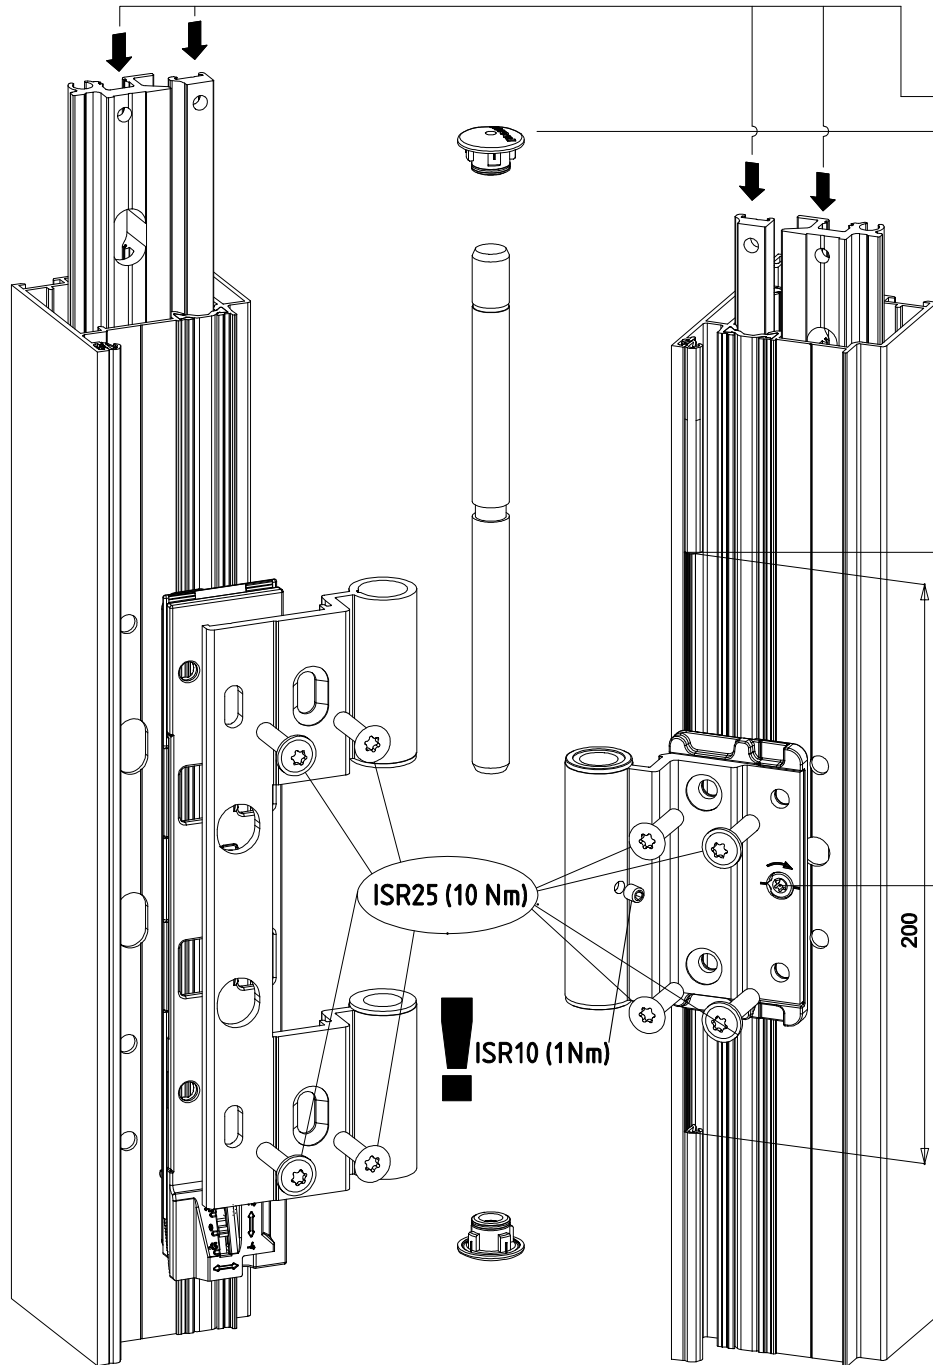

Befestigung einschieben und positionieren


DEMONTAGE: Bandbolzen durch die Bohrung in der Abdeckkappe mit 3 mm Dorn austreiben

Senkrechter Messereinschnitt bis zur Profilkante

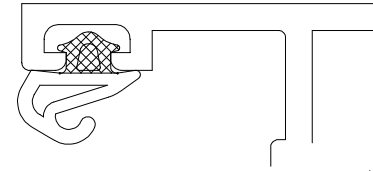


Anpressdruck

Max. 1 Nm

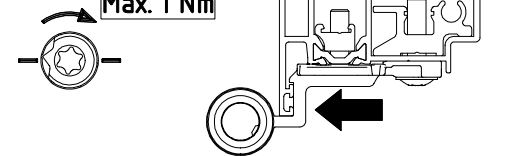

Verstellstück



+



=

Linke Tür




Rechte Tür



ODER

Höhen- und seitliche Verstellung

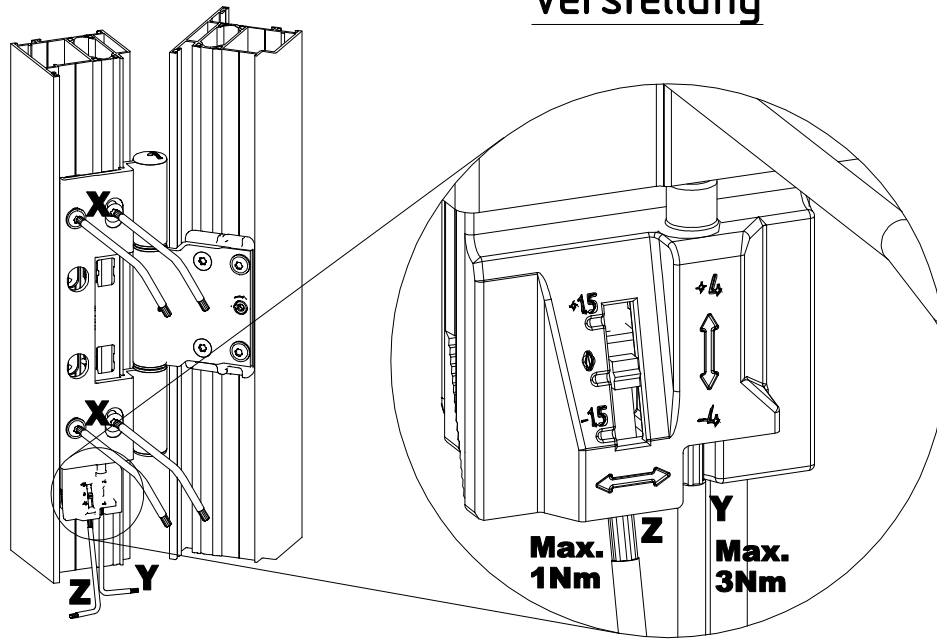


11091
11092

**Rollenband
nach außen öffnend**

heroal
Kompetenz in Al

Bestückungsvorgaben

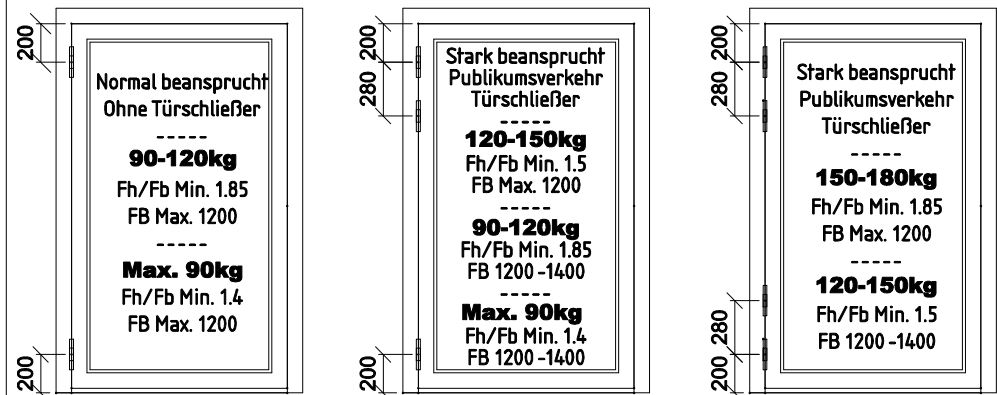

1. Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband).
2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)

Seitliche Verstellung

+ --> "3" Umdrehungen lösen!!

- --> "1" Umdrehung lösen!!


Höhenverstellung

ALLE X "1/2" Umdrehung lösen!!


3. Mit Verstellerschraube "Y" (ISR15) die Höhe einstellen (± 4 mm).
4. Mit Verstellerschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen (± 1.5 mm).
5. Befestigungsschrauben "X" (ISR25) wieder festschrauben (**10Nm**)

! Achtung: Für die Verstellung IMMER die Befestigungsschrauben lösen !


Profil ohne Schaum in thermische Trennung

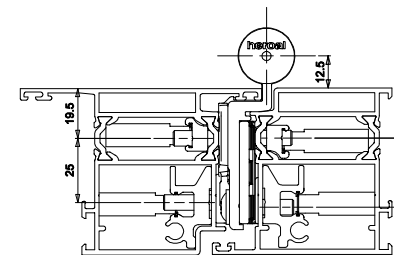

mit Anziehstücken



Profil mit Schaum in thermische Trennung

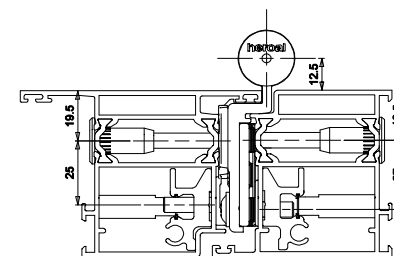

mit Anziehbuchsen

