

**SOMMERGÄRTEN UND TERRASSENDÄCHER
ERWEITERN SIE DAS WOHNZIMMER INS FREIE!**



LMB
ALU · PORTAL · BAU



www.lmb-leichtmetallbau.at

SOMMERGARTEN

Dank modernster Technik und hochwertiger Materialien garantieren wir Ihnen eine hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte.

Warum LMB

- Individuelle Planung
- Preis / Leistung
- Unkomplizierte Abwicklung
- Kurze Lieferzeit
- Hohe Qualität

Features

- Integrierbare Beleuchtung
- Individuelle Verglasungsvarianten
- Verschiedene Beschattungsmöglichkeiten
- Solarzellen integriert im Glas
- Solarpaneele als Aufbauvariante



INFORMATIONEN ÜBER UNSER UNTERNEHMEN

In den vergangenen Jahren konnte sich die LMB Leichtmetallbau GmbH als regionaler Produzent und zuverlässiger Partner des Fenster- und Türenhandels etablieren. Nachdem das Team vergrößert wurde, wurde mittlerweile das Absatzgebiet auf ganz Österreich erweitert.

© Copyright 2023 - LMB Leichtmetallbau GmbH | Alle Rechte vorbehalten

KONTAKT

LMB Leichtmetallbau GmbH

Jösserstraße 18b
A-8434 Tillmitsch

www.lmb-leichtmetallbau.at

Tel.: 03452/21 6 21

Fax: 03452/21 6 21-10

E-Mail: office@lmb-leichtmetallbau.at





heroyal CR

Terrassendach-Konstruktionen





heroal CR

Die Systemlösung für Terrassendach-Konstruktionen



Das System heroal CR für die Realisierung von Terrassendächern überzeugt durch modernes Softline-Design, Montagefreundlichkeit sowie durch wirtschaftliche und einfache Fertigung. Das umfangreiche heroal Systemzubehör gewährleistet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und garantiert höchste Systemsicherheit im Hinblick auf Tragfähigkeit und Dichtigkeit.

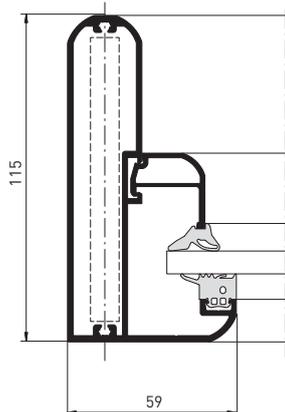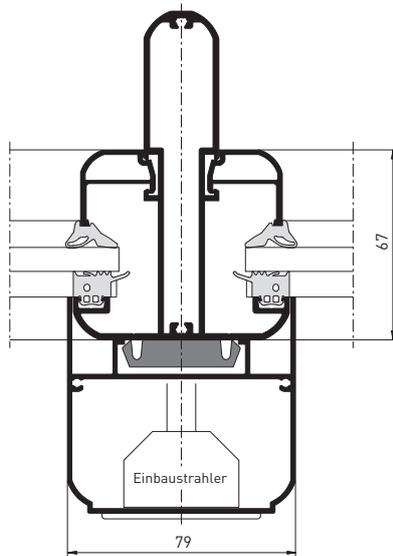


Sparren- und Endsparrenschnitt

Systemmaße und Systemeigenschaften


- » hohe Tragfähigkeit durch Stahlarmierung in Sparren und Traufen
- » maximale Dachgrößen zwischen zwei Stützen: 5,0×6,0 m
- » Windlastwiderstand: C2/B3
- » für Terrassenbereich: Gezielte Verbesserung der Schallschutzeigenschaften durch zusätzliche Seitenverkleidung möglich

Gestaltungsvarianten und Design


- » modernes, rundes Profildesign
- » einfache Ausführung ohne Glasleisten mit Wandanschluss und spezieller geprüfter Glashaltesicherung
- » anspruchsvolle Ausführung mit gerundeten Glasleisten und Schwenkprofil mit Wandanschluss
- » innovative Stützenbefestigung
- » Ansichtsbreite Sparrenprofile 75–86 mm
- » Sparrentiefe von 115–155 mm
- » bewährtes Dichtungssystem
- » klipsbares Zusatzprofil ermöglicht Strahlereinbau in die Sparren
- » Glasstärke bis 32 mm
- » Farbgestaltung in hochwertiger heroal hwr-hochwetterfester Pulverbeschichtung
- » Integration der Dachentwässerung in die zweiteilige Stützenverkleidung
- » keine sichtbaren Verschraubungen im Innenbereich

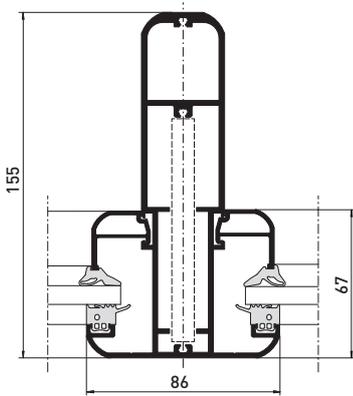


Sparren für große Dachlasten

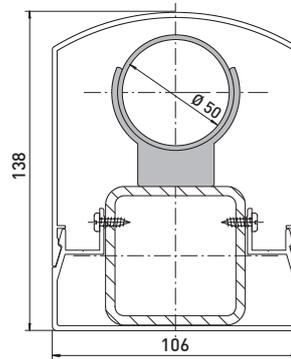


Stützenverkleidung mit Wasserablauf




Stützenverkleidung

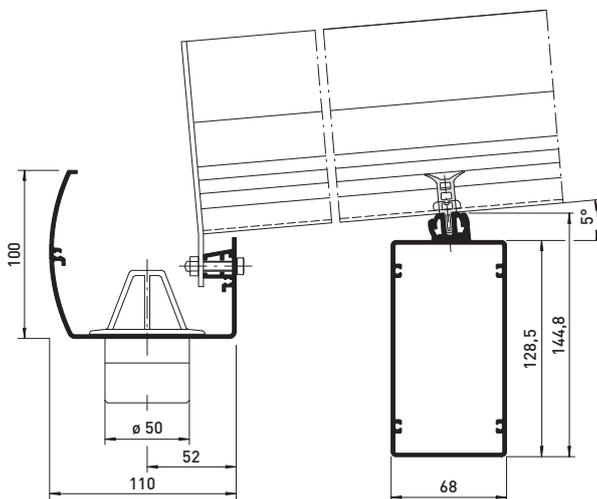

Dachüberstand Stützenbefestigung

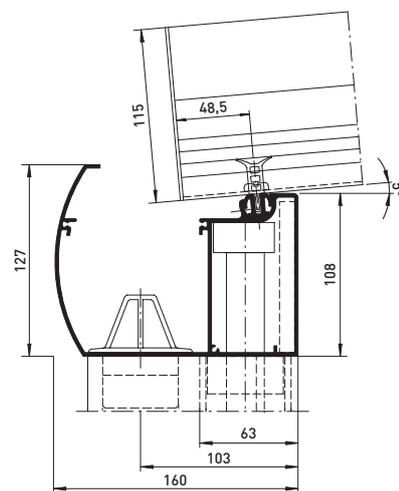

Traufe

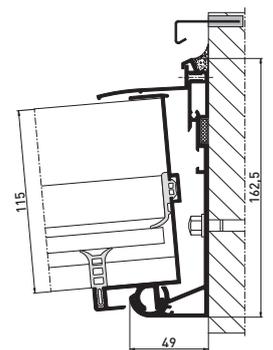

Wandanschluss

Systemeigenschaften

Bauarten/-varianten

heroal CR

